

星云

425-440W

轻质双玻组件

TOPCon 182mm

TOPCon 组件优势



多主栅技术
转换效率及输出功率有效提升



优越的载荷能力
能承受5400帕的正压和2400帕的负压



高组件转换效率
组件效率相较PERC组件有所提升



优异的弱光性能
能在雾霾、阴天等弱光条件下输出更多电量



低衰减 长质保
首年衰减 < 1%，
年衰减率 < 0.4%



低BOS和度电成本
高双面率，高组件功率，
降低光伏系统整体BOS



减少热斑效应
从而降低组件热斑风险



严酷的环境适应性
可靠的组件质量使得在严酷环境下拥有更好的持续性

质量体系

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001


产品认证



产品保险

PICC

产品保障

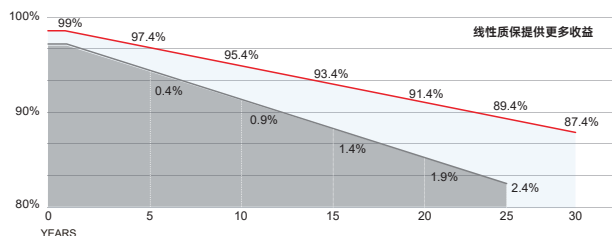

产品质量与工艺保证



线性功率保证




结构特性

组件尺寸	1722 x 1134 x 28 mm
重量	21.0 kg
电池	TOPCon 182×91 mm (108片)
玻璃	1.6mm半钢化玻璃, 低铁
边框	黑色阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 二极管3个
输出导线	4.0mm ² , 250mm(+)/350mm(-)或定制化长度

包装方式

车型	13米平板车	17.5米平板车
每托数量	39	39
每车托数	28	35
整车数量	1092	1365

技术图纸

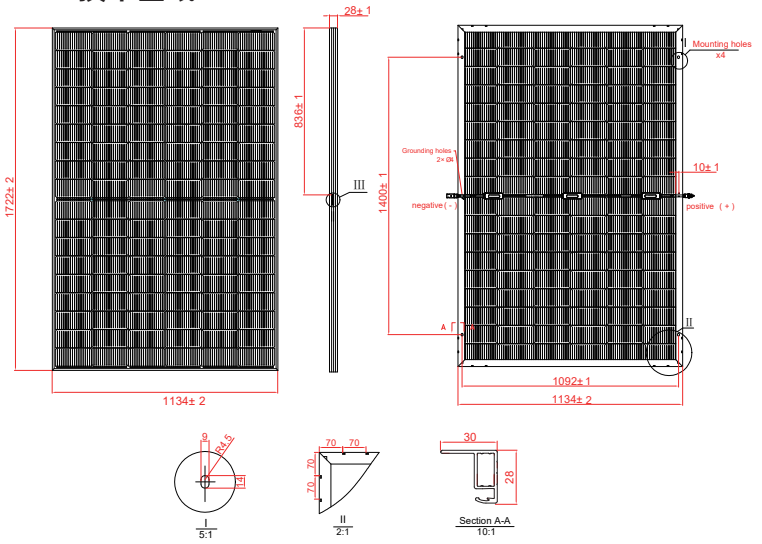

组件型号	SRP-425-BTD-BG			SRP-430-BTD-BG			SRP-435-BTD-BG			SRP-440-BTD-BG		
	正面 STC	正面 BNPI	背面 STC	正面 STC	正面 BNPI	背面 STC	正面 STC	正面 BNPI	背面 STC	正面 STC	正面 BNPI	背面 STC
最大功率-P _{mp} (W)	425	466	340	430	471	344	435	477	348	440	482	352
开路电压-V _{oc} (V)	38.70	38.78	38.68	38.90	38.98	38.88	39.10	39.18	39.08	39.30	39.38	39.28
短路电流-I _{sc} (A)	13.91	15.25	11.13	13.99	15.33	11.19	14.07	15.42	11.26	14.15	15.51	11.32
最大功率电压-V _{mp} (V)	32.10	32.18	32.08	32.30	32.38	32.28	32.50	32.58	32.48	32.70	32.78	32.68
最大功率电流-I _{mp} (A)	13.24	14.47	10.60	13.32	14.55	10.66	13.39	14.63	10.72	13.47	14.71	10.78
组件效率-η _m (%)	21.76			22.02			22.28			22.53		
功率公差(W)	(0, +4.99)											
最大功率温度系数	-0.29 %/°C											
开路电压温度系数	-0.25 %/°C											
短路电流温度系数	+0.046 %/°C											

STC: 光照1000W/m² 组件温度25°C AM=1.5 组件功率公差: +/-3%; 组件电压公差: +/-3%; 组件电流公差: +/-4%
 BNPI: 正面光照1000W/m² 背面光照135W/m² 组件功率公差: +/-3%; 组件电压公差: +/-3%; 组件电流公差: +/-4%

背面功率增益 (SRP-440-BTD-BG)

功率增益	10%	15%	20%	25%	30%
最大功率-P _{mp} (W)	484	506	528	550	572
开路电压-V _{oc} (V)	39.30	39.30	39.30	39.30	39.30
短路电流-I _{sc} (A)	15.57	16.27	16.98	17.69	18.40
最大功率电压-V _{mp} (V)	32.70	32.70	32.70	32.70	32.70
最大功率电流-I _{mp} (A)	14.82	15.49	16.16	16.84	17.51

应用条件

最高系统电压	1500V DC
最大额定熔丝电流	25 A
工作温度	-40~+85 °C
额定工作电池片温度	45±2 °C
背面率	80%±5%
机械载荷	正面5400Pa/背面2400Pa

I-V 曲线

