

赛科

445-460w

高效双玻组件

PERC 182mm

PERC 组件优势



更高的功率
失配损失降低
以获得更高的功率



更低的功率损失
通过最小化阴影遮挡
影响减少功率损失



更优的弱光性
具有竞争性的弱光性能



低BOS和LCOE成本
BoS的降低和ROI的提高,
是工商业规模项目的理想选择



3次EL测试
3次EL测试
确保最好的质量



优越的载荷
通过PVEL严苛的耐候性测试
证明其优越的可靠性能:
沙尘、酸、盐雾、冰雹测试,
2400Pa风压和5400Pa雪压,
抗PID

质量体系

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001


产品认证



产品保险

PICC

产品保障

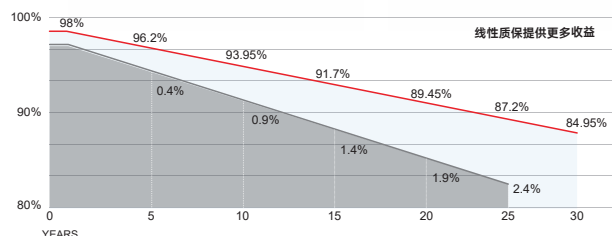

15 YEARS 产品质量与工艺保证



30 YEARS 线性功率保证




结构特性

组件尺寸	1909 x 1134 x 30 mm
重量	27.3 kg
电池	单晶PERC(120片)
玻璃	2.0mm半钢化玻璃, 低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68, 二极管3个
输出导线	4.0mm ² , 250mm(+)/350mm(-)或定制化长度

包装方式

车型	13米平板车	17.5米平板车
每托数量	36	36
每车托数	26	28
整车数量	936	1008

技术图纸

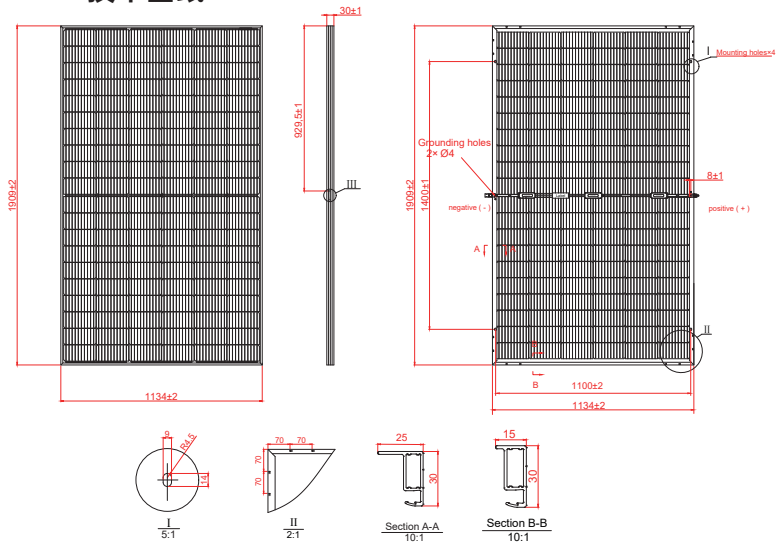


组件型号	SRP-445-BMB-BG			SRP-450-BMB-BG			SRP-455-BMB-BG			SRP-460-BMB-BG		
	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC	正面 STC	正面 NOCT	背面 STC
最大功率- P_{mp} (W)	445	333	312	450	337	315	455	341	319	460	345	322
开路电压- V_{oc} (V)	41.22	38.41	41.20	41.32	38.57	41.30	41.42	38.67	41.40	41.52	38.77	41.50
短路电流- I_{sc} (A)	13.66	11.04	9.63	13.76	11.12	9.70	13.86	11.20	9.77	13.96	11.28	9.84
最大功率电压- V_{mp} (V)	34.18	31.82	34.22	34.28	31.98	34.29	34.38	32.06	34.42	34.48	32.18	34.49
最大功率电流- I_{mp} (A)	13.03	10.48	9.12	13.13	10.56	9.19	13.24	10.64	9.27	13.34	10.73	9.34
组件效率- η_{in} (%)	20.56			20.79			21.02			21.25		
功率公差(W)	(0, +4.99)											
最大功率温度系数	-0.34 %/°C											
开路电压温度系数	-0.26 %/°C											
短路电流温度系数	+0.05 %/°C											

STC: 光照1000W/m²组件温度25°C AM=1.5
 组件功率公差: +/-3%

背面功率增益 (SRP-450-BMB-BG)

功率增益	10%	15%	20%	25%	30%
最大功率- P_{mp} (W)	495	518	540	563	585
开路电压- V_{oc} (V)	41.32	41.32	41.32	41.32	41.32
短路电流- I_{sc} (A)	15.14	15.82	16.51	17.20	17.89
最大功率电压- V_{mp} (V)	34.28	34.28	34.28	34.28	34.28
最大功率电流- I_{mp} (A)	14.44	15.10	15.76	16.41	17.07

I-V 曲线

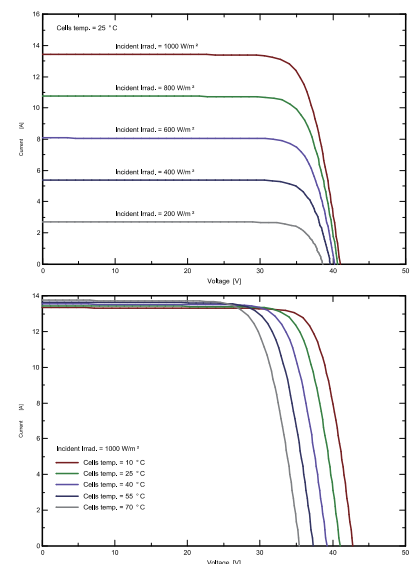

应用条件

最高系统电压	1500V DC
最大额定熔丝电流	25 A
工作温度	-40~+85 °C
额定工作电池片温度	45±2 °C
背面率	70%±10%
机械载荷	正面5400Pa/背面2400Pa

